





Taille d`écran:  
32" - 80"

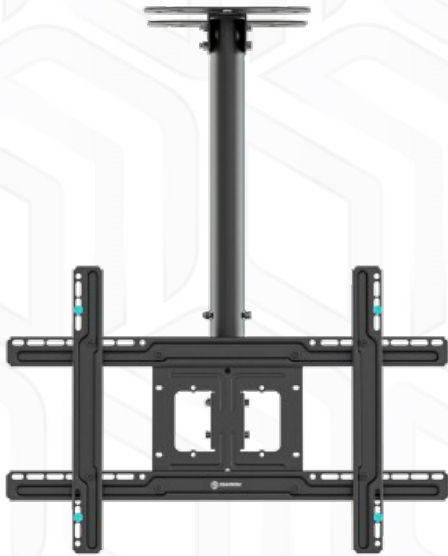

Charge maximale:  
68.2 kg



VESA:  
100x100 - 600x400  
mm



Atteindre le plafond:  
867 mm

### Matériau

Charge max. de moniteurs/téléviseurs  
Normes VESA

### Acier laminé à froid

68.2 kg  
100x100, 100x200, 200x100, 200x200, 200x300,  
200x400, 300x100, 300x200, 300x300, 300x400,  
400x200, 400x300, 400x400, 500x200, 500x400,  
600x200, 600x300, 600x400 mm

Taille d'écran (min.)

32"

Taille d'écran (max.)

80"

Nombre d'écrans

1

Portée depuis le point d'attache (min.)

717 mm

Portée depuis le point d'attache (max)

1584 mm

Hauteur réglable (max)

867 mm

Inclinaison (max)

5°

inclinaison (min)

15°

Pivot (plage)

60°

Garantie

5 ans

Dimensions de l'ensemble

64.4x20.8x176.5 cm

Dimensions GBX

71x24x8 cm

Volume GBX

1.36 m³

Poids brut GBX

5.6 kg

Quantité dans MBX

1 articles

### Les solutions de fixation ONKRON :

- Sont adaptées à une utilisation continue 24 h/24 et 7 j/7, lorsqu'elles sont installées et utilisées conformément à la documentation produit applicable, aux instructions d'installation et aux spécifications de charge ;
- Sont destinées aux installations professionnelles et commerciales ;
- Sont conçues pour assurer une installation sûre et fiable des écrans compatibles dans les espaces publics ;
- Répondent aux exigences générales de sécurité, d'installation et de résistance mécanique applicables aux solutions professionnelles de fixation d'écrans ;
- Peuvent être utilisées dans des espaces publics à forte fréquentation, à condition que l'installation soit réalisée par du personnel qualifié et conformément à l'ensemble des réglementations locales, normes de sécurité et exigences du projet applicables.