






Taille d`écran:
32" - 75"

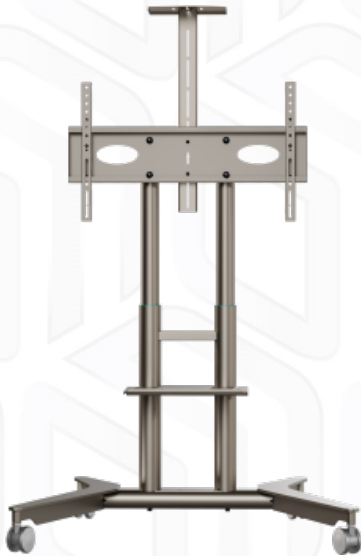

Charge maximale:
60 kg



VESA:
200x200 - 600x400
mm



Réglage de la
hauteur:
1065 mm-1415 mm

Matériau

Charge max. de moniteurs/téléviseurs
Normes VESA

Acier laminé à froid

50 kg
200x200, 200x300, 200x400, 300x200, 300x300,
300x400, 400x200, 400x300, 400x400, 500x200,
500x400, 600x200, 600x300, 600x400 mm

Taille d'écran (min.)

32"

Taille d'écran (max.)

75"

Nombre d'écrans

1

Hauteur réglable (min.)

1065 mm

Hauteur réglable (max)

1415 mm

Dimensions GBX

91x29.5x17.5 cm

Dimensions MBX

91*29.5*17.5 cm

Volume GBX

4.69 m³

Poids brut GBX

15.94 kg

Poids brut MBX

15.94 kg

Les solutions de fixation ONKRON :

- Sont adaptées à une utilisation continue 24 h/24 et 7 j/7, lorsqu'elles sont installées et utilisées conformément à la documentation produit applicable, aux instructions d'installation et aux spécifications de charge ;
- Sont destinées aux installations professionnelles et commerciales ;
- Sont conçues pour assurer une installation sûre et fiable des écrans compatibles dans les espaces publics ;
- Répondent aux exigences générales de sécurité, d'installation et de résistance mécanique applicables aux solutions professionnelles de fixation d'écrans ;
- Peuvent être utilisées dans des espaces publics à forte fréquentation, à condition que l'installation soit réalisée par du personnel qualifié et conformément à l'ensemble des réglementations locales, normes de sécurité et exigences du projet applicables.